



SERIE REVERSIBLE

Cierres eléctricos en superficie reversibles (horizontal/vertical)

1 - CAMBIO DE SENTIDO DE APERTURA

Paso 1 : Desatornillar los 3 tornillos para retirar la placa del cierre.



Paso 2 : Invertir el pestillo del cierre.



2.1 - Desatornillar el tornillo de seguridad.



2.2 - Dar la vuelta al pestillo



2.3 - Retirar el pasador para liberar el pestillo.



2.4 - Volver a insertar el pasador y apretar el tornillo.


Paso 3 : Girar la placa y atornillarla de nuevo.



2 - CONEXIÓN ELÉCTRICA



Los puntos de entrada para el cableado están predefinidos.
Con ayuda de unos alicates, romper la zona designada más cercana al punto de entrada del cable.

Puntos de ruptura

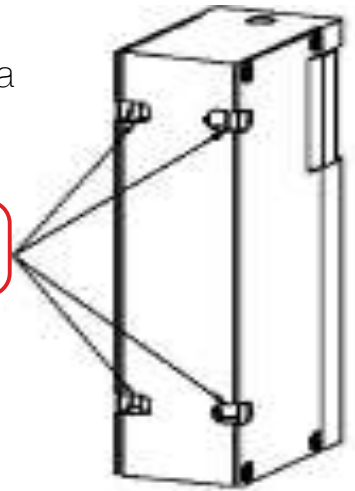

4 puntos de ruptura para el paso del cableado.

Guiar los cables hacia el orificio de salida más cercano al punto de conexión de la instalación.

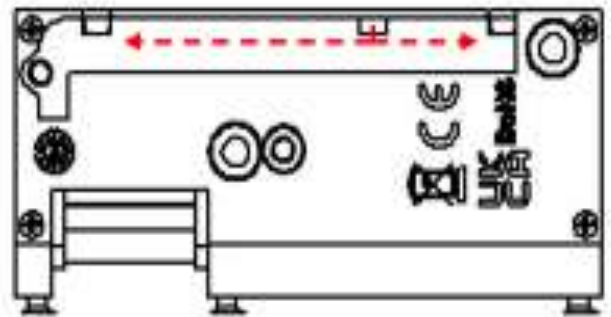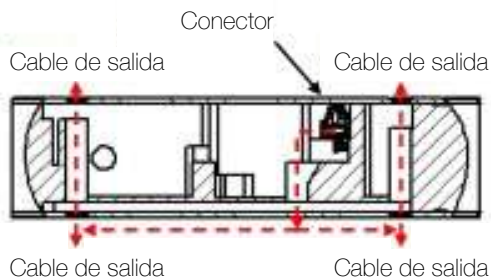

Conectar el cierre a un transformador de 220/12 V AC o DC.

