


SMARTHOME

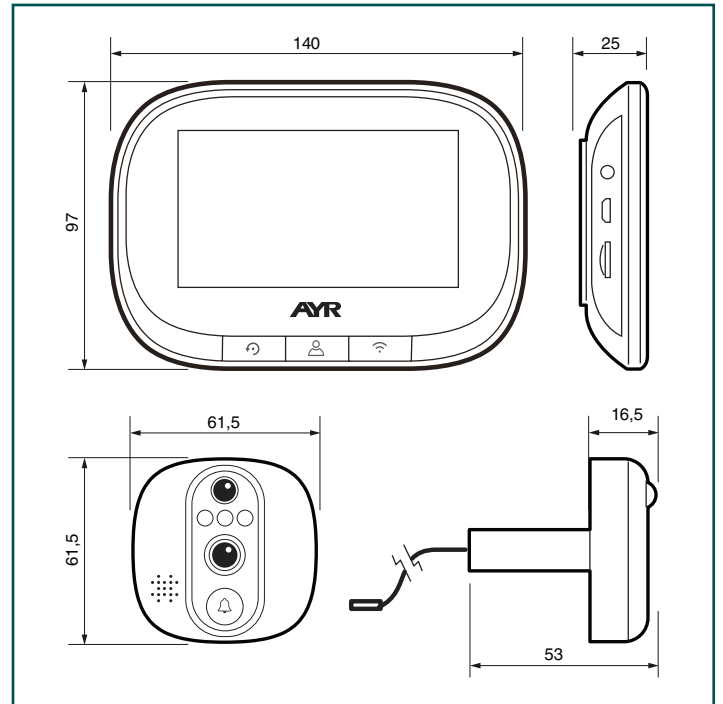

763

REFERENCIA	763
COLECCIÓN	VISION
DESCRIPCIÓN	Mirilla digital WIFI
ALIMENTACIÓN	Batería 3,7V litio recargable 3000mAh
ACABADOS	Cromo

CÓDIGOS

CÓDIGO	ACABADO	EAN
0632	Cromo	8422374006327

PACKAGING

	CAJA INTERIOR	CAJA EXTERIOR
UNIDADES	1	20
MEDIDAS	120x70x180mm	425x370x255mm
PESO	0,39kg	8,3kg

ECO INFORMACIÓN

AYR acogido a las reglas establecidas por las leyes internacionales sobre envases, cumple con el sistema integrado de gestión (SIG) de residuos de envases contribuyendo anualmente con los entes que gestionan los residuos que AYR distribuye en el mercado.

ESPECIFICACIONES

Puedes ver oír y conversar con la persona que llama.
 Timbre incorporado en la cámara.
 Graba fotos y vídeo desde la APP.
 Infrarrojos para ver la imagen en total oscuridad.
 Detecta el movimiento y te avisa si alguien está delante de la puerta de tu casa.
 Batería recargable de bajo consumo incorporada.
 Comunicación bidireccional.
 Sistemas operativos: Android y iOS
 La APP "Tuya" es gratuita y se descarga en Google Play o Apple store y se instala en un smartphone para poder comunicarse con la mirilla.


CARACTERÍSTICAS

Pantalla LCD: 4.3" ,IPS, 480*272
 Resolución de la cámara: 720P COMS sensor
 WIFI: 802.11b/g/n wireless network - 2.4GHz
 Longitud de onda del LED IR: 850nm infrared, distance 3m
 Alimentación: 1 batería de 3,7V de litio recargable de 3000 mAh.
 Cargador de batería: 5V / 2A (no incluido)
 Audio: bidireccional AAC and G.726
 Detección de movimiento
 Almacenamiento externo: Tarjeta Micro SD de 32GB máximo (no incluida)
 Adecuado para agujeros de la puerta: diámetro 14-28mm
 Rango de espesor de puerta aplicable: 35-120mm
 Temperatura de funcionamiento: -10°C ~+50°C

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Encontrará un código QR en el envase para descargar el manual de instalación.
 El incumplimiento de esta indicación así como una incorrecta o inadecuada utilización de este producto podría ser causa de la merma en su durabilidad y calidad de funcionamiento y por lo tanto podría anular la garantía. Siga atentamente las instrucciones señaladas en el manual de instalación y configuración del dispositivo.

SMARTHOME

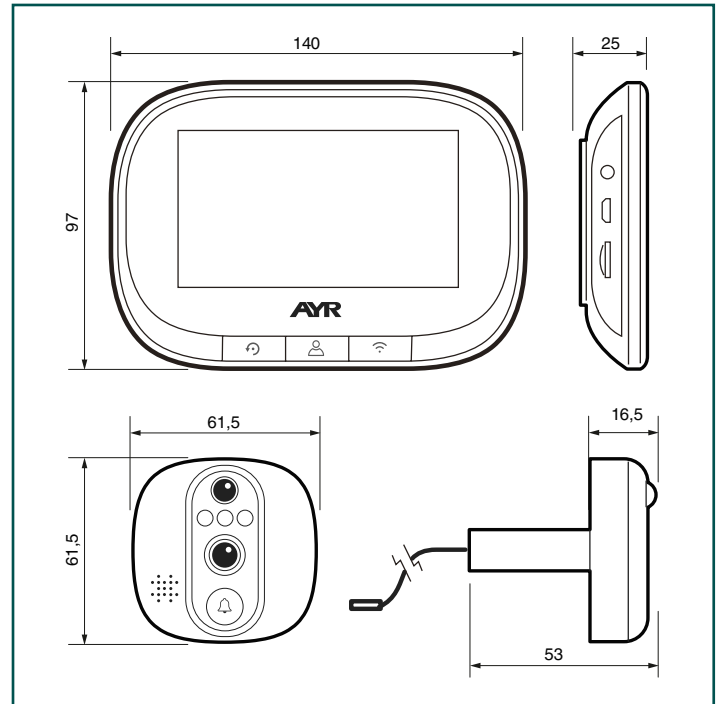

763

REFERENCE	763
COLLECTION	VISION
DESCRIPTION	WIFI Digital Door Viewer
POWER	3.7V rechargeable lithium battery, 3000mAh
FINISHES	Chrome

CODES

CODE	FINISH	EAN
0632	Chrome	8422374006327

PACKAGING

	INNER BOX	OUTER BOX
UNITS	1	20
DIMENSIONS	120x70x180mm	425x370x255mm
WEIGHT	0,39kg	8,3kg

ECO INFORMATION

AYR, adhering to the rules established by international packaging laws, complies with the integrated waste management system (SIG) for packaging waste, contributing annually to the entities that manage the waste distributed by AYR in the market.

SPECIFICATIONS

You can see, hear and talk to the visitor.
 Built-in doorbell in the camera.
 Takes photos and records videos via the app.
 Infrared for total darkness vision.
 Detects movement and alerts you if someone is at your front door.
 Built-in low-power rechargeable battery.
 Two-way communication.
 Operating systems: Android and iOS.
 The "Tuya" app is free and can be downloaded from Google Play or the Apple Store and installed on a smartphone for communication with the digital door viewer.


FEATURES

LCD screen: 4.3", IPS, 480*272.
 Camera resolution: 720P COMS sensor.
 WiFi: 802.11b/g/n wireless network - 2.4GHz.
 IR LED wavelength: 850nm infrared, 3m range.
 Power supply: 3.7V rechargeable lithium battery, 3000mAh.
 Battery charger: 5V / 2A (not included).
 Audio: Two-way AAC and G.726.
 Motion detection.
 External storage: Micro SD card up to 32GB (not included).
 Suitable for door hole diameters: 14-28mm.
 Applicable door thickness range: 35-120mm.
 Operating temperature: -10°C ~ +50°C.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

A QR code is provided on the package to download the installation manual.
 Failure to follow these instructions or improper use of this product may reduce its durability and functionality and could void the warranty.
 Follow the installation and configuration manual carefully.

SMARTHOME

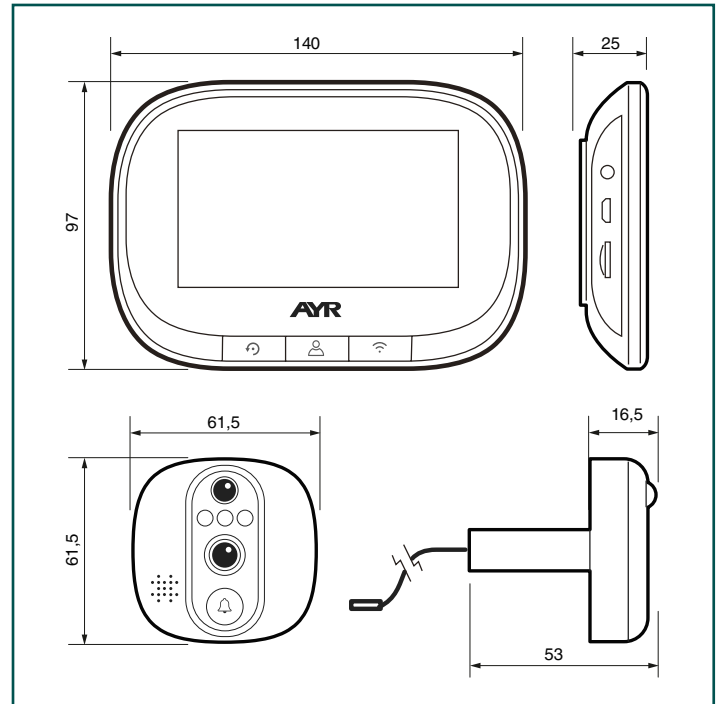

763

RÉFÉRENCE	763
COLLECCIÓN	VISION
DESCRIPTION	udas Numérique WiFi
ALIMENTATION	Batterie lithium rechargeable 3,7V, 3000mAh
FINITIONS	Chrome

CÓDIGOS

CÓDIGO	ACABADO	EAN
0632	Chrome	8422374006327

PACKAGING

	BOÎTE INTÉRIEURE	BOÎTE EXTÉRIEURE
UNITÉS	1	20
DIMENSIONS	120x70x180mm	425x370x255mm
POIDS	0,39kg	8,3kg

ECO INFORMATION

AYR, en se conformant aux règles établies par les lois internationales sur les emballages, respecte le système intégré de gestion (SIG) des déchets d'emballages, contribuant annuellement aux entités qui gèrent les déchets distribués par AYR sur le marché.

SPÉCIFICATIONS

Vous pouvez voir, entendre et parler à la personne qui sonne. Sonnette intégrée à la caméra.
 Prend des photos et enregistre des vidéos via l'application.
 Infrarouge pour une vision totale dans l'obscurité.
 Détecte les mouvements et vous avertit si quelqu'un est devant votre porte.
 Batterie rechargeable à faible consommation intégrée.
 Communication bidirectionnelle.
 Systèmes d'exploitation : Android et iOS.
 L'application "Tuya" est gratuite et peut être téléchargée sur Google Play ou l'Apple Store et installée sur un smartphone pour la communication avec le judas.


CARACTÉRISTIQUES

Écran LCD : 4,3", IPS, 480*272.
 Résolution de la caméra : Capteur COMS 720P.
 WiFi : Réseau sans fil 802.11b/g/n - 2,4GHz.
 Longueur d'onde de la LED IR : 850nm infrarouge, portée de 3m.
 Alimentation : Batterie lithium rechargeable 3,7V, 3000mAh.
 Chargeur de batterie : 5V / 2A (non fournie).
 Audio : Bidirectionnel AAC et G.726.
 Détection de mouvement.
 Stockage externe : Carte Micro SD jusqu'à 32 Go (non fournie).
 Convient aux trous de porte de diamètre : 14-28mm.
 Épaisseur de porte applicable : 35-120mm.
 Température de fonctionnement : -10°C ~ +50°C.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Un code QR est fourni sur l'emballage pour télécharger le manuel d'installation.
 Le non-respect de ces instructions ou une mauvaise utilisation du produit peuvent réduire sa durabilité et ses performances, et ainsi annuler la garantie.
 Suivez attentivement les instructions du manuel d'installation et de configuration de l'appareil.

SMARTHOME

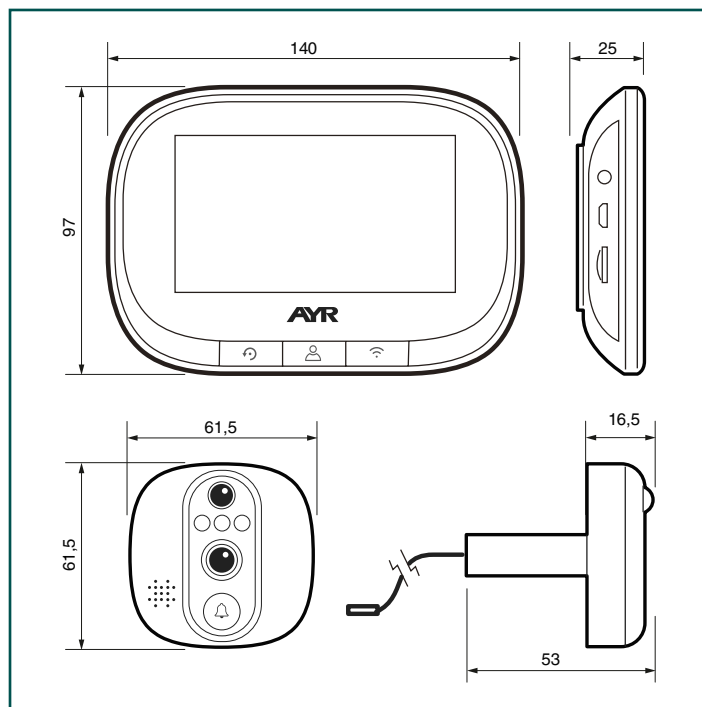

763

REFERÊNCIA	763
COLEÇÃO	VISION
DESCRIÇÃO	Olho mágico digital WiFi
ALIMENTAÇÃO	Bateria de lítio recarregável 3,7V, 3000mAh
ACABAMENTOS	Cromado

CÓDIGOS

CÓDIGO	ACABADO	EAN
0632	Cromado	8422374006327

PACKAGING

	CAIXA INTERNA	CAIXA EXTERNA
UNIDADES	1	20
DIMENSÕES	120x70x180mm	425x370x255mm
PESO	0,39kg	8,3kg

ECO INFORMAÇÃO

AYR, seguindo as regras estabelecidas pelas leis internacionais sobre embalagens, cumpre o sistema integrado de gestão (SIG) de resíduos de embalagens, contribuindo anualmente para as entidades que gerenciam os resíduos distribuídos pela AYR no mercado.

ESPECIFICAÇÕES

Você pode ver, ouvir e conversar com a pessoa que chama. Campanha integrada na câmera. Tira fotos e grava vídeos pelo aplicativo. Infravermelho para visão total no escuro. Detecta movimento e alerta se alguém estiver na sua porta. Bateria recarregável de baixo consumo integrada. Comunicação bidirecional. Sistemas operacionais: Android e iOS. O aplicativo "Tuya" é gratuito e pode ser baixado na Google Play ou Apple Store e instalado em um smartphone para comunicação com a campanha digital.

CARACTERÍSTICAS

Tela LCD: 4,3", IPS, 480*272.
 Resolução da câmera: Sensor COMS 720P.
 WiFi: Rede sem fio 802.11b/g/n - 2,4GHz.
 Comprimento de onda do LED IR: 850nm infravermelho, alcance 3m.
 Alimentação: Bateria de lítio recarregável 3,7V, 3000mAh.
 Carregador de bateria: 5V / 2A (não incluído).
 Áudio: Bidirecional AAC e G.726.
 Detecção de movimento.
 Armazenamento externo: Cartão MicroSD 32GB (não incluído).
 Adequado para furos de porta de diâmetro: 14-28mm.
 Espessura de porta aplicável: 35-120mm.
 Temperatura de operação: -10°C ~ +50°C.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Há um código QR na embalagem para baixar o manual de instalação.

O não cumprimento destas instruções ou o uso inadequado do produto pode resultar na redução da durabilidade e funcionalidade, podendo invalidar a garantia.

Siga atentamente as instruções no manual de instalação e configuração do dispositivo.